

LynxPro

Bluetooth®数据记录仪系列



LynxPro系列数据记录仪是一种支持蓝牙的解决方案，能够监测温度和湿度，适用于-100 ° C至+200 ° C和0%RH至95%RH的各种应用



蓝牙®连接



视觉警
报



存储超过 100，
000个读数



几分钟内即可启动

数据在您需要地方

只需点击一个按钮，即可将LynxPro连接到 **MadgeTech App**，并立即访问读数、统计数据等


- 完全控制设备功能
- 图形表格数据表示
- 轻松导出数据共享
- 可定制的报警器

与**MadgeTech 4**软件兼容

- 高级统计分析
- 自动MKT计算
- 数据注释
- 多个图形叠加



ISO 17025校准认证

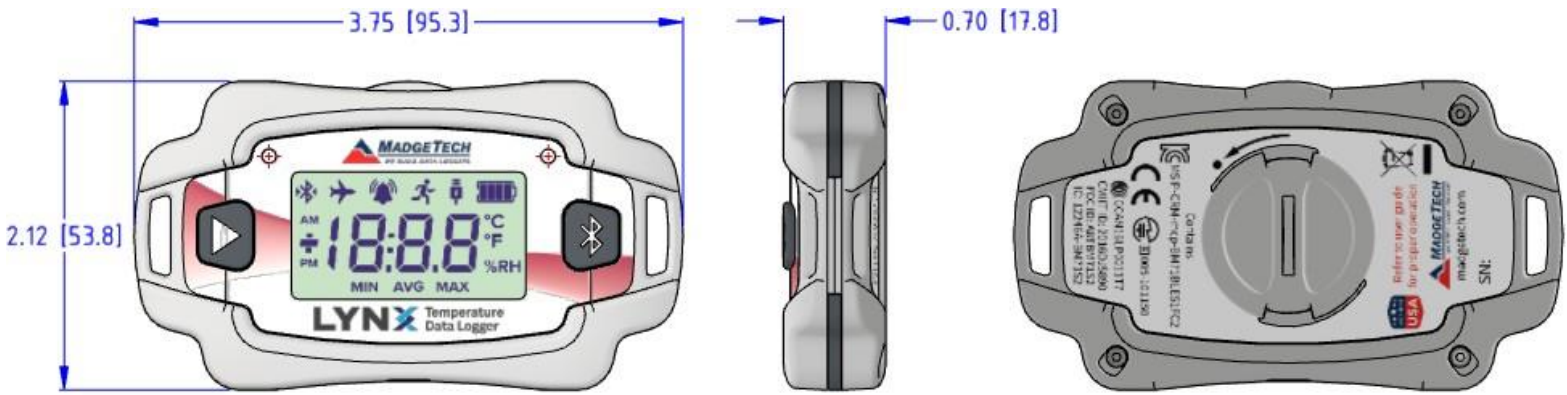

ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES [MILLIMETERS]

规格

通用LynxPro

启动模式停止模式	立即开始 延迟启动长达18个月按钮
式	按钮 定时（具体日期和时间）
多重启动/停止模式	多次启动和停止设备，无需下载数据或与PC
实时记录	可与MadgeTech App配合使用， 实时监测和记录数据
存储器	131, 071总读数21, 845 读数在多个启动/停止模式
读数速率报警	每秒1次读取 每12小时最多1次读数 可编程的上限和下限;当测量达到或超过设定限值
液晶屏	1.7"x.975" (40x22 mm)
校准校准日期电	通过软件进行数字校准自动记录在设备
池类型电池寿命	内用户可拆卸CR2450纽扣电池
数据格式时间精度	6-以15分钟的阅读速度
度	日期和时间标记°C、°F或%RH
计算机接口	±4.1分钟/月, 25 °C (77 °F) USB (需要接口电缆)

操作系统兼容性

软件兼容性操作环境	MT Link MT4
尺寸	-20 °C至+60 °C (-4 °F至+140 °F) 0% RH至95% RH, 无冷凝 3.75英寸x 2.12英寸x 0.70英寸 (95 mm x 55 mm x 17 mm)
重量材料批准	1.8盎司 (51克) 聚碳酸酯
电量警告	美国 (FCC)、加利福尼亚州 (IC)、CE、韩国 (KCC)、中国 (CMIIT)、台湾 (NCC)、日本 (LCIE)

如果拆卸、短路、充电、连接在一起、与旧电池或其他电池混合、暴露在火灾或高温下，电池可能泄漏、燃烧或爆炸。丢弃用过的电池

规格如有变更，恕不另行通知。适用特定的保修补救限制致电 (603) 456-2011或访问madgetech.com了解详情。

测量范围	-20 °C至+60 °C (-4 °F至+140 °F)
温度分辨率	0.1温度 (°C)
校准精度	±0.5 °C (±0.9 °F) 从-5 °C到+55 °C (+23 °F至+131 °F)

LynxPro-RTD

测量范围	-100 °C至+200 °C (-148 °F至+392 °F)
温度分辨率	0.1 °C (0.18 °F)
校准精度	±0.5 °C (±0.9 °F) 从-100 °C到80 °C ±1.0 °C (±1.8 °F) 从80 °C到200 °C

LynxPro-RH

环境温度	
测量范围	-20 °C至+60 °C (-4 °F至+140 °F)
精度	0.1温度 (°C)
环境湿度测量范围	±0.5 °C (±0.9 °F) 从-5 °C到+55 °C (+23 °F至+131 °F)
湿度分辨率	0 %RH至+95% RH
湿度精度	0.1 相对湿度% ± 3% RH, 范围为25% RH至75% RH 相对湿度, 20 °C至40 °C, 滞后误差1%典型值3%最大值

订购信息

LynxPro
902373-00蓝牙温度数据记录器

LynxPro-RTD

902375-00蓝牙远程温度数据记录器

LynxPro-RH

902374-00蓝牙温度和湿度数据记录器

数量折扣请致电 (603) 456-2011
或电邮sales@madgetech.com