


1001 一次性温度指示器



简单易用

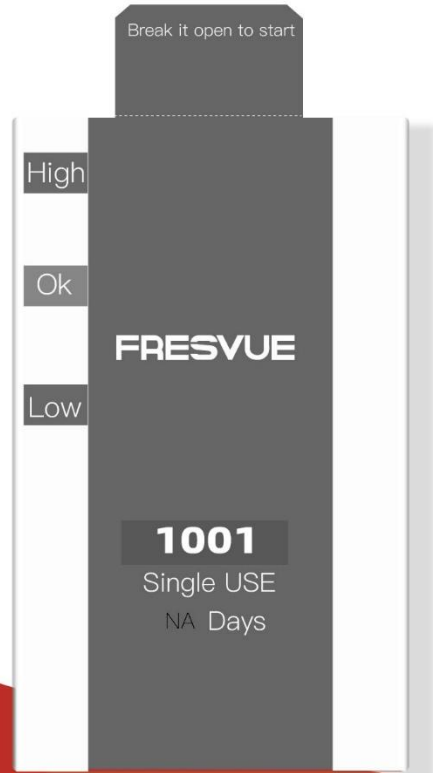

超长待机



超高性价比



符合航空运输安全指令

功能介绍

- 本产品是一次性的温度指示器，采用极致简约设计，具备超高性价比，且采用食品级复合袋，完全防水
- 掰断启动条启动后将其放置于目标监测环境中即可监测生鲜食品、医药等产品在存储和运输过程中的温度状况
- 广泛应用于仓储、物流冷链的各个环节，如冷藏集装箱、冷藏车、冷藏包、冷库、实验室等

简单易用

1



掰开启动条即可启动产品。
启动成功后，所有指示灯
常亮1.5秒

2



产品每10秒闪一次记录结果指示灯：若记录结果
为OK则为绿色；若记录结果为报警则为红色；

3



根据设定的温度上限和下限，当超过上限时，High
指示灯会每隔10秒闪烁一次，当超过下限时，Low
指示灯会每隔10秒闪烁一次。

技术参数

LED指示灯	绿色（记录中，正常），红色（超温警报）
电池寿命	最长700天（保质期2年）
使用温度	-30°C~70°C
测量精度	$\pm 0.5^{\circ}\text{C}@-10\sim 40^{\circ}\text{C}$ ， $\pm 0.8^{\circ}\text{C}@-30\sim -10^{\circ}\text{C}\&40\sim 70$
监测间隔	1分钟-24小时（可出厂前配置）默认5分钟
报警点	可设置高低两个报警点（默认2-8°C，延时可定制报警阈值与延时报警时间）
启动延时	0分钟-24小时（可出厂前配置）默认10分钟
启动模式	掰断启动条即可启动
防护等级	IP67
电池类型	3.0V CR2032
包装方式	食品级复合袋
产品认证	CE, EN12830:2018, RTCA/DO-160G(航空安全指令), RoHS